

Plukkereol Til montage- og produktionslinier




ERGONOMISKE
PLUKKEREULER

Plukkereoler til montage- og produktionslinier

I denne brochure viser vi ergonomiske løsninger specielt til pluk og montage ved produktions- og montagelinier. Den hårde konkurrence fra både ind- og udland resulterer i høje effektivitetskrav til den danske industri. Dette afspejles bl.a. i håndteringen af gods: pluk og påfyldning samt returnering af tom emballage. Derudover ønsker virksomhederne også et sikkert og ergonomisk rigtigt arbejdsmiljø til sit personale, og her kommer Constructor ind i billedet.

Faktorerne vi tager udgangspunkt i er bl.a. plukkehastighed, vægt på montage-detaller, emballagestørrelse, frekvens, påfyldning af nye detaljer samt bagvedliggende transportsystemer.

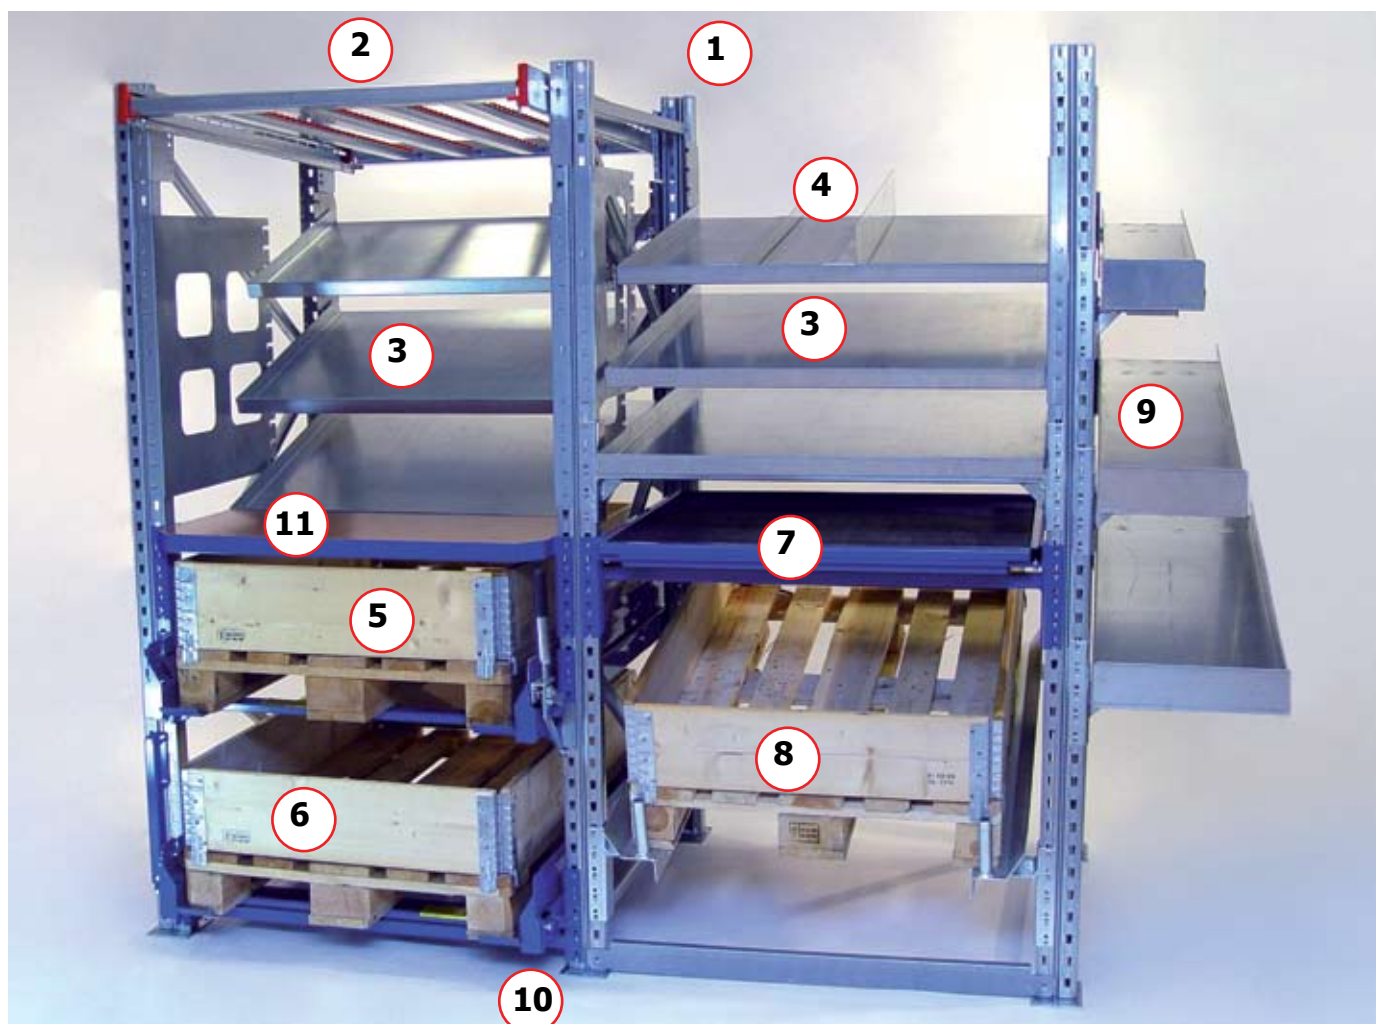

- | | |
|---|---|
| 1. P90 pallereol, vises i anden brochure | 7. Udtrækshylde og arbejdsbord |
| 2. Pickflow (karton gennemløb) | 8. Hældende palleindsats (stolpehængt) |
| 3. Skråhylde | 9. Sidehængt skråhylde |
| 4. Skilleplader | 10. Fodstøtte |
| 5. & 6. Palleudtræk af varierende udførelse, belastningskapacitet og udtrækslængde | 11. Fast arbejdsbænk |

Palleudtræk,

primært til Europa-paller, er en vigtig enhed ved plukkereoler. Disse er designet til - med et enkelt træk - at kunne føres frem-/udad, selv med fuld last på 1000 kg.

Fuldt udtrukket skal en person kunne nå hele pallens last uden at overbelaste ryg eller skævvride kroppen.

Palleudtræk findes som gulvmodel, fastgjort til bærebjælke - op til 3 i bredden, eller fastgjort til stigebeinet.



Palleudtræk kan nøjagtigt tilpasses godstype, vægt/volumen og placeringshøjde i plukkereolen for at opnå størst mulig logistisk effektivitet samtidig med at pluk sker i den rigtige arbejds højde.



1. Gulvmodel med støttehjul foran.
Belastningskapacitet: 1000 kg jævnt fordelt
Låst i indskudt position, frigøres med foden.
Hjul med polyuretanbelægning til rolig kørsel.
Farve: blå RAL 5010



2. Udtræksenhed til montering på bjælke eller i gulv.
Envejsudtræk.
Belastningskapacitet: 600 kg jævnt fordelt og kan trækkes 70% ud (840 mm)
Praktisk tilbehørsprogram er lukkede hylder, endestop og trækhåndtag



3. Dobbeltvirkende palleudtræk til montering på bjælke (kan trækkes ud i begge sider).
Belastningskapacitet: 600 kg jævnt fordelt
Låst i indskudt position, frigøres med drejehåndtag.
Farve: blå RAL 5010



4. Krafthåndtag med hævearm for at lette udtræk. Metalplade mod slid fæstes på stigebein.




Påfyldning af smådele til montage sker fra plukkereolens bagside og forstyrrer ikke montagearbejdet.



Komponentkasserne er placeret på nethylder der skråner, med retur af tomme kasser på nederste niveau.



Gavlhylde med justerbar hældning 0-300 mm. Kan leveres med 4 rullebaner. Hylden har bukkede kanter.

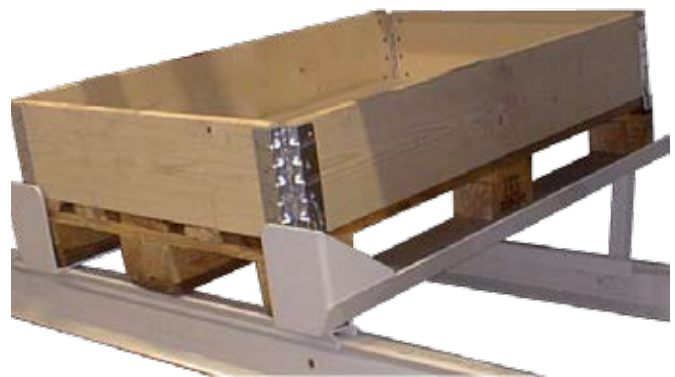

Hældende bæreplan (palleindsats) for bedre adgang til komponenter. Justerbar hældning fra reol til 10, 15, 20 og 25°. Belastningskapacitet 1000 kg. Alternative udforminger på forespørgsel.

Constructor Danmark

Rorupvej 1
4320 Lejre
Tlf. 46 32 80 08
Fax 46 32 81 18

Ansvar - Kompetence - Engagement - Resultat

www.constructor.dk

ERGONOMISKE
PLUKKEREOLER