

LS2 Universalreol



- Ingen rygkryds
- Hurtig montering
- Lakerede flader
- Perfekt til pladskrævende artikler

UNIVERSALOPBEVARING
LONGSPAN LS2

Vælg mellem stål- eller spånpladehylder.



Fuld sikkerhed: en sikringspind forhindrer at bjælken løftes af stigen.



Fodplader sikrer stabilitet på ujævne overflader.


Bjælkerne leveres i forskellige standardlængder og 2 tykkelser til stål- eller spånpladehylder. En light bjælke har et lysmål på op til 2350 mm. En heavy duty bjælke har et lysmål på op til 2925 mm.



Boltede stigeben giver styrke og stabilitet.



Tekniske specifikationer:



Højder: 2000, 2500, 3000 og 5000 mm.



Stigedybder: 600, 800, 1000 og 1200 mm.



Bjælkelængder: 1000 til 3000 mm.



Maksimum hyldebelastning er fra 280 - 1340 kg.



Maksimum belastning pr. sektion er op til 5190 kg.

Overfladebehandling:

Bjælker: Lysegrå RAL9002
Stigeben: Antracitgrå RAL7016



1

Opstil 2 stiger, og placer det første bjælkeaflæg.

2

Klik de resterende bjælker på plads.



3

Ilæg evt. stål- eller spånpladehylder.



LS2 Universalreol Styrke, stabilitet og alsidighed



Med stålhylder



Med spånpladehylder




Udnytter pladsen mest muligt



Specielt velegnet til langgoods



Plads til mange varetyper

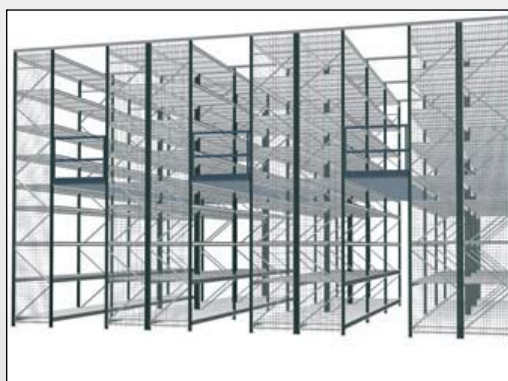

Mezzanin-løsning med LS2

Ansvar - Kompetence - Engagement - Resultat