



## HI280 Småvarereoler

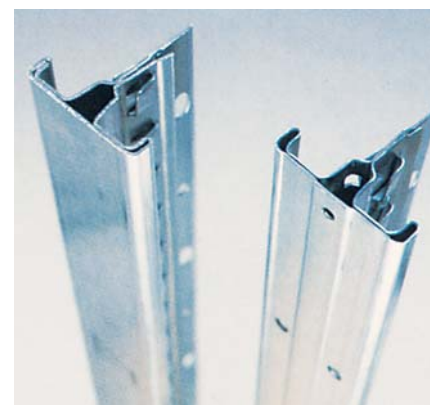

*Stolpe EK og stolpe K*

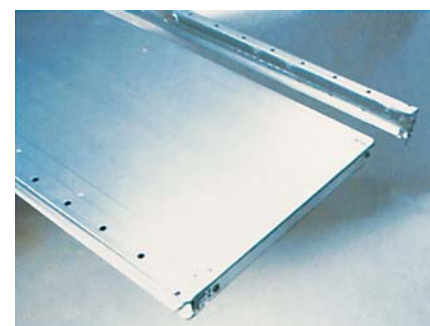

*Hylde og hyldebjælke*



*Bjælke til langspænd*


- Et fleksibelt reolsystem til alle former for lagring
- Hurtig og enkel montage
- Flere stolpetyper dækker behovet for alle belastningsstørrelser
- Et komplet tilbehørsprogram
- Galvaniseret
- HI280 har ingen rygekryds, og dette giver mulighed for opbevaring af lange dele
- HI280 er SIS-certificeret

**Telefon 46 32 80 08 - Fax 46 32 81 18**

**[www.constructor.dk](http://www.constructor.dk) - [constructor.danmark@constructor.dk](mailto:constructor.danmark@constructor.dk)**

# HI280 Småvarereoler

## Belastning pr. hylde

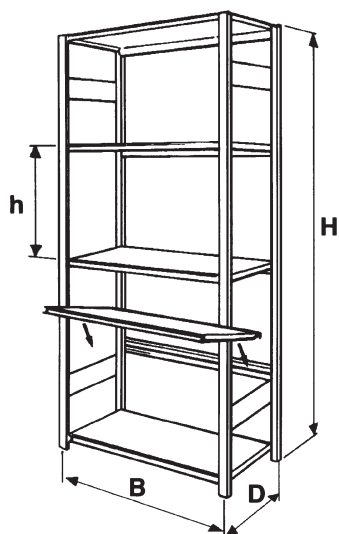

### Standard Duty


Hylde længde mm	Hylde bredde mm	Uden forstærkning
900/1000	300 S	130
900/1000	400 S - 500 S	150

### Heavy Duty

B (mm)	D (mm)	Q (kg)		
		0*	1*	2*
900/1000	300-500	235	260	300
	600	215	290	380
	800	110	290	380
1290	300-500	110	235	350
	600-800	120	215	310

\* Antal længdeforstærkninger

## Belastning pr. bærelag

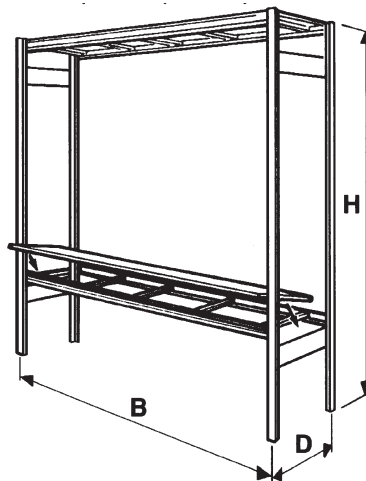



### Langspænd med stål tværhylder

B (mm)	D (mm)	Q (kg)
1500	500-1000	400
1750	500-1000	400
2000	500-1000	400
2250	500-1000	400
2500	500-1000	350

### Langspænd med spånplade

B (mm)	D (mm)				Antal tværbjælker
	500	600	800	1000	
1500	310	370	390	390	4
1750	360	435	520	520	5
2000	415	490	490	490	5
2250	400	400	400	400	6
2500	330	330	330	330	6

## Stolpetyper



N = antal nødvendige tværbjælker - når der ønskes anvendt hylde af spånplade

## Gavloppbygninger

H	A	B
1000	200	
1600	400	
2100	500	1000
2300	500	1100
2500	600	1200

